

05 divisione del freddo



Morini

SOFTWALL



mod. T1



mod. T2



mod. T3

dimensioni standard :

larghezza mm.2400/2500

altezza da mm.2450 mm.2850

altre dimensioni a richiesta

coeff. trasm. termica 0.048W/m²K

peso Kg.6 ca.

LIGHTWALL



dimensioni a richiesta
spessore: mm.60
coeff. trasm. termica 0.53W/m²



bordo inferiore rinforzato
con o senza ventilatore e/o apertura
peso Kg.26 ca.

ERGOWALL

Nuovo !!!



maniglie
incassate

sistema di bloccaggio a molla **brevettato**
non richiede alcun intervento di carrozzeria
possibilità di montare ventilatori con termostato
Cond. Termica 0,048W/mK

peso circa Kg. 7/mq

spessore 35mm.

fornita in versione a 2 o 3 pannelli

dimensioni a richiesta

SAFECOLD



maniglie
removibili

sistema di bloccaggio ad aria **brevettato**
non richiede alcun intervento di carrozzeria
possibilità di montare ventilatori con termostato
Cond. Termica 0,048W/mK

peso circa Kg. 9/mq

spessore 40mm.

fornita in versione a 2 o 3 pannelli

dimensioni a richiesta

SLIDEWALL



pannelli scorrevoli lateralmente
peso Kg. 12 ca. - spessore 50mm.

FOLDINGWALL



peso Kg. 10 ca. - spessore 40mm.
dimensioni a richiesta

tenda a strisce **ISOSTRIP**



ISOSTRIP
 a richiesta scorrevoli
 dx/sx e avanti/ind.



PVC.200X2 / PVC.200X3
 PVC trasparente in rotoli mt.50

copripallet termici **CPT**




dimensioni standard

cm.80x120x120
 cm.80x120x150
 cm.80x120x180

cm.100x120x120
 cm.100x120x150
 cm.100x120x180

altre dimensioni
 a richiesta

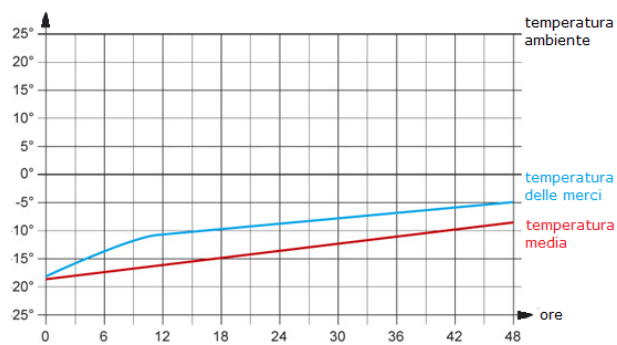

Variazioni della temperatura in un periodo di 48 ore,
con un peso del prodotto di 500 kg