

01 varie



PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

Cavo TIR anima metallica

		
Rif. ART-10603 mm.6 in bobina mt. 250	Cavo TIR mm.6 con capicorda mt. 21 rif. ART-50621 - mt. 34 rif. ART-50634 mt. 36 rif. ART-50636 - mt. 38 rif. ART-50638 mt. 40 rif. ART-50640 - altre lunghezze a richiesta	Rif. ART-50206 Kit capocorda per cavo mm.6

Tappetini Antiscivolo

		
		
mm. 150x3x13600 - ns.rif. C-7910 mm. 150x4x5000 - ns.rif. C-7920 mm. 250x8x5000 - ns.rif. C-7930 mm. 250x5x2000 - ns.rif. C-7940	ALTRE MISURE A RICHIESTA Formati: fogli, spezzoni e rotoli DIN/EN/ISO 1798 Coefficiente di attrito : >0,8μ	

Prodotti in materiale gommoso riciclato. Vengono posizionati tra la merce ed il piano di carico per evitare lo scivolamento del carico dovuto ad accelerazioni o rallentamenti. Abbinati ai sistemi di ancoraggio a cricchetto, sono la migliore soluzione per un sicuro, veloce ed economico bloccaggio delle merci

Sollevatori a bottiglia


 con valvola di sicurezza 	riferimento	portata	altezza min	alzata	regolaz.	altezza max
	JB-030	Kg. 3000	mm.165	mm.95	mm.50	mm.310
	JB-050	Kg. 5000	mm.177	mm.105	mm.60	mm.342
	JB-100	Kg. 10000	mm.195	mm.115	mm.60	mm.370
	JB-200	Kg. 20000	mm.230	mm.140	mm.60	mm.430
	JB-300	Kg. 32000	mm.243	mm.148	=	mm.391

Sacconi ferma carico gonfiabili



ns. rif.	dimensioni	imballi	
33032	cm.90x120	400pz. per pallet / 30pz. per scatola	<ul style="list-style-type: none"> - in carta e polietilene o solo polietilene - resistenza 20ton - pressione di lavoro 0,20bar - resistente all'acqua - riciclabile 100% - veloce da installare - economico - adatto per trasporti su gomma, ferrovia, e via mare
33033	cm.90x150	375pz. per pallet / 24pz. per scatola	
33034	cm.90x180	300pz. per pallet / 24pz. per scatola	
33035	cm.90x220	250pz. per pallet / 16pz. per scatola	

Tendi telone

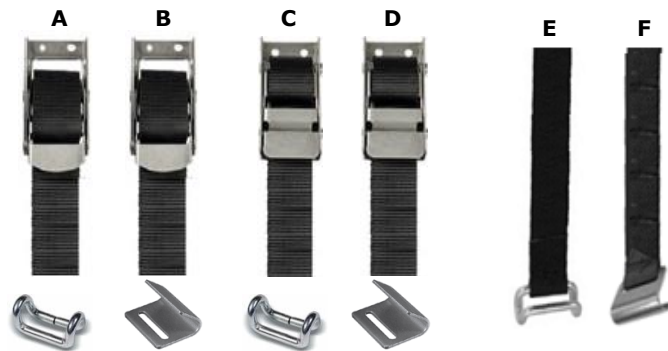

2150 - piastrina di fissaggio con dadi

A	960RVS.1063	fibbia acciaio inox - chiusura ad incastro - gancio tondino aperto
B	960RVS.1012	fibbia acciaio inox - chiusura ad incastro - gancio piatto
C	972RVS.1063	fibbia acciaio inox - chiusura con molla - gancio tondino chiuso
D	972RVS.1012	fibbia acciaio inox - chiusura con molla - gancio piatto
E	1063.01	nastro cm.70 con gancio tondino
F	1012.01	nastro cm.70 con gancio piatto

Calzatoie



Calzatoia in plastica gialla (DIN76051/E53) mm.467x198x225
Rif. E-5300




Supporto di fissaggio in plastica per calzatoia E53
Rif. E-5302



Porta calzatoia in plastica
Rif. E-5301


Portadocumenti

Rif. L- 30101



L = mm.318
H = mm.367
B = mm. 74

Rif. L-30001



L = mm.124
H = mm.340
B = mm.115

Chiave demoltiplicata



ns.rif. SP-9804

Ideale per allentare/serrare dadi e bulloni ruote di camion, autotreni, mezzi agricoli e autobus. Rapporto 1:58 (1Kg. = 58Kg.)

Cavo Anticaduta



Cavo anticaduta in acciaio ricoperto in PVC per automezzi trasporto veicoli

Fornito in bobine mt. 100 / 500 / 1000

ns.rif. ART-10900

Asta Misurazione Altezza



in alluminio, estensibile da mt.1 a mt.5, misuratore a nastro scorrevole. Completa di barretta di riscontro orizzontale e custodia

ns.rif. STA.5M.TOP

Specchio ispezione



- manico telescopico
- specchio diam. 250mm.
- custodia

ns.rif. SPE.ISP

Sostegno semirimorchio



in assenza del trattore sostiene il semirimorchio durante le fasi di carico/scarico

Portata : 15ton. (carico statico)
Altezza minima : mm. 950
Altezza massima : mm.1300

In accordo D.lgs. 626/94

ns.rif. F-SSR15

Catene da neve

